


# IC VW 165, IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

## Uživatelská příručka

CZ

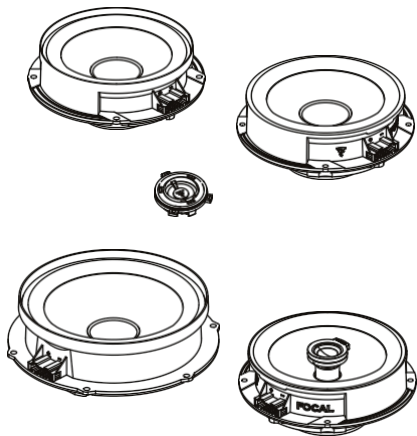

 **FOCAL**®



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <p>Vykřičník ve tvaru rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na existenci důležitých pokynů. v uživatelské příručce týkající se používání a údržby zařízení.</p>  |   |
| <p>1. Přečtěte si tyto pokyny.<br/>2. Tyto pokyny dodržujte.<br/>3. Dbejte všech varování.<br/>4. Postupujte podle všech pokynů.<br/>5. Abyste si nepoškodili sluch, neposlouchejte reproduktory při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu. Poslech reproduktorů při vysoké hlasitosti může způsobit poškození uší uživatele a může vést k problémům se sluchem (dočasné nebo trvalá hluchota, hučení v uších, tinnitus, hyperakuzie). Vystavení nadměrné hlasitosti (nad 85 dB) po dobu delší než jedna hodina může způsobit nenapravitelné poškození sluchu.</p> | <p>6. Pokud je ve vozidle nainstalován subwoofer, je důležité, abyste se ujistili. pevně ji zajistěte. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme kryt připevnit k podlaze nebo podvozku vozidla. Pokud není subwoofer správně upevněn, může dojít k tomu. se v případě nehoda. Tento bod je ještě důležitější, pokud je subwoofer nainstalován v hatchback, kombi, užitkové vozidlo nebo dodávka.</p>  <p>(CEI 60417-6044)</p> | <p>7. Pokud jsou k dispozici kabely nebo svazky, používejte je správným způsobem (jak je uvedeno v této uživatelské příručce). bez jejich výměny nebo úpravy.<br/>8. Pokud je součástí sady nebo svazku pojistka, použijte pouze stejnou pojistku. hodnocení pro případ výměny.</p> |

# **IC VW 165, IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180**


Uživatelská příručka

---

3

**Zkontrolujte online aktualizovaný  
seznam kompatibility  
a instalační příručku.**

**[www.focal-inside.com](http://www.focal-inside.com)**



# **IC VW 165, IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180**

Uživatelská příručka

---

4

**Chcete-li nastavit produkt  
Focal Inside, podívejte se  
online na instalační video.**

**[www.focal.com/  
focal-inside/video/](http://www.focal.com/focal-inside/video/)**



# IC VW 165, IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

Příslušenství

5

**A**



**B**




**C**




**D**




**E**



**F**



**G**



**H**



## IC VW 165 :

**H** (x1)

## IS VW 155 / IS VW 165 / IS VW 180 :




**A** (x2) / **B** (x2) / **C** (x2) / **D** (x4) / **E** (x2) / **F** (x2)

**G** (x4) / **H** (x1)

# IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

Demontáž adaptačního kroužku výškového reproduktoru




6

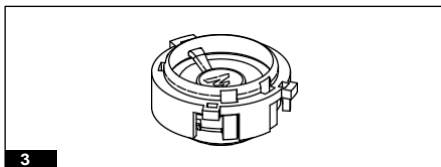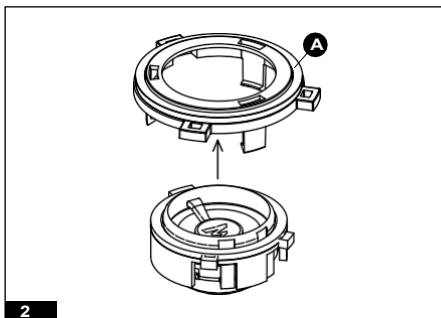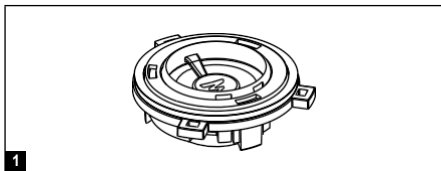

# IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

Instalace antivibrační pěny




7

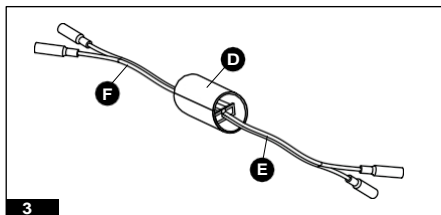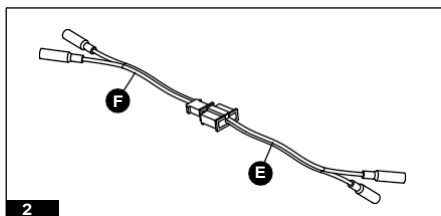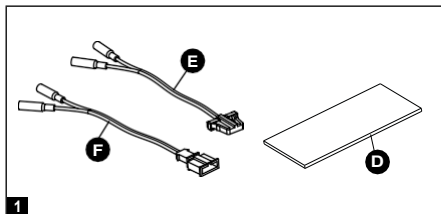

# IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

Výměna a montáž výškového reproduktoru

88

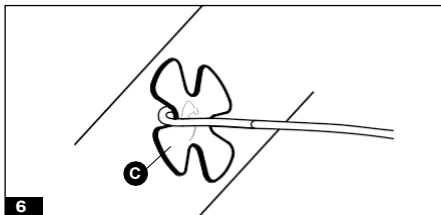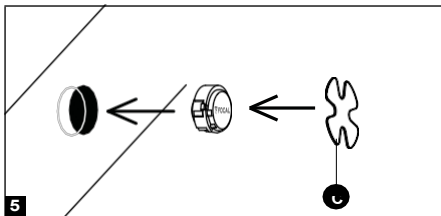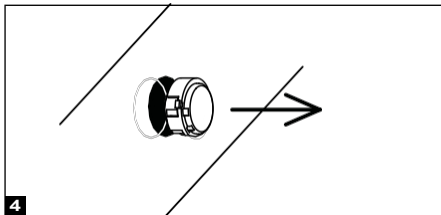



# IC VW 165, IS VW 155, IS VW 165, IS VW 180

## Specifikace

9

|  | IC VW 165                  | IS VW 155                                 |
|--|----------------------------|---|
| Typ  | Dvoupásmová koaxiální sada | Dvoucestná sada komponent                 |
| Maximální výkon                                    | 120W                       | 100W                                      |
| Jmenovitý výkon                                    | 60 W RMS                   | 50 W RMS                                  |
| Citlivost (2,83 V/1 m)                             | 93,7 dB                    | 92 dB                                     |
| Frekvenční odezva                                  | 60 Hz-20 kHz               | 70 Hz-20 kHz                              |
| Impedance  | 2Ω                         | 2Ω  |
| Woofery  | 165 mm                     | 155 mm                                    |
| Hliníkový výškový reproduktor s obrácenou kopulkou |                            |   |
| Kužel  | Polyglass                  | Polyglass                                 |
| Průměr hlasové cívky                               | 1"                         | 1"  |
| Výška hlasové cívky                                | 1/2"                       | 1/2"                                      |
| Magnet   | Ferit                      | Ferit                                     |
| Zavěšení   | Butyl                      | Butyl                                     |
| Crossover  | Integrovaný                | Woofery: integrovaný<br>Tweeter: na lince |

|  | IS VW 165                                 | IS VW 180                                 |
|--|---|---|
| Typ  | Dvoucestná sada komponent                 | Dvoucestná sada komponent                 |
| Maximální výkon                                    | 120W                                      | 150W                                      |
| Jmenovitý výkon                                    | 60 W RMS                                  | 75 W RMS                                  |
| Citlivost (2,83 V/1 m)                             | 93,7 dB                                   | 94 dB                                     |
| Frekvenční odezva                                  | 60 Hz-20 kHz                              | 50Hz-20kHz                                |
| Impedance  | 2Ω  | 2Ω  |
| Woofery  | 165 mm                                    | 180 mm                                    |
| Hliníkový výškový reproduktor s obrácenou kopulkou |   |   |
| Kužel  | Polyglass                                 | Polyglass                                 |
| Průměr hlasové cívky                               | 1"  | 1"  |
| Výška hlasové cívky                                | 1/2"                                      | 1/2"                                      |
| Magnet   | Feritové                                  | Feritové                                  |
| Zavěšení   | Butyl                                     | Butyl                                     |
| Crossover  | Woofery: integrovaný<br>Tweeter: na lince | Woofery: integrovaný<br>Tweeter: na lince |